



# 67RT

thermic PLUS C16

## Canal16

SISTEMA PRACTICABLE

thermic PLUS


- > Rotura puente térmico.
- > Practicable de canal 16.
- > Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- > Espesor general 1.5 mm.
- > Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
- > Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
- > Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
- > Escuadras de unión de aluminio extruido.
- > Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
- > Drenaje de hoja invisible.
- > Profundidad del marco 67 / 73 mm.
- > Profundidad de hoja 74 mm.
- > Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
- > Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm en el marco y 22 mm en la hoja, con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.

## Canal16

SYSTÈME À FRAPPE

thermic PLUS

- > Rupture pont thermique.
- > À frappe canal 16
- > Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- > Epaisseur générale 1,5 mm.
- > Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes.
- > Joints d'étanchéité en EPDM avec angles vulcanisés pour joint central.
- > Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes praticables.
- > Equerres d'assemblage en aluminium injecté.
- > Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- > Drainage d'ouvrant invisible.
- > Profondeur du dormant 67 / 73 mm.
- > Profondeur d'ouvrant 74 mm.
- > Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.
- > Connexion solide mécanique en polyamide d'une grande résistance de 24 mm pour l'ouvrant et 22 mm pour le dormant, avec insertions d'isolants de faible conductivité thermique.

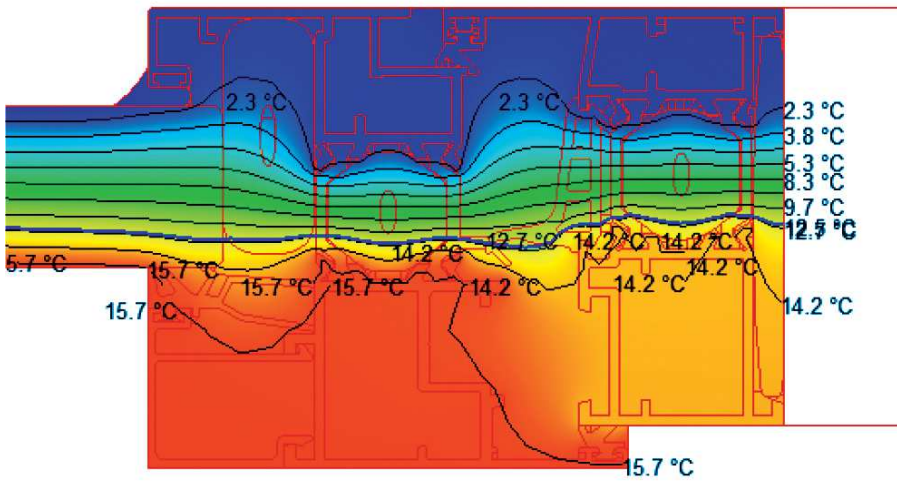

### Sistema DOMO 67RT Canal 16 - Thermic Plus

Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E2100
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1 W/m <sup>2</sup> K



### Système DOMO 67RT Canal 16 - Thermic Plus

Consulter spécifications de calculs.

Résistance à la charge de vent	Clase C5
Perméabilité à l'air	Clase 4
Étanchéité à l'eau	E2100
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	40dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1 W/m <sup>2</sup> K

